

POLYMORDENTE M NEW

Agente de mordentado sobre fibras celulósicas, para efectuar tinturas superficiales y delavables con colorantes POLYDEL, WASHABLE y WASHABLE MS.

Especialmente indicado para matices intensos. A igualdad de porcentaje de color se consiguen intensidades más elevadas respecto a mordientes convencionales.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Amarillento
Aspecto:	Líquido.
Composición:	Polímero derivado de poliaminas.
Carácter iónico:	Catiónico
Disolución:	Agua en cualquier proporción.
pH al 10% :	Aprox. 5,5.
Compatibilidad	
Ácidos:	Buena
Álcalis:	Buena.
Aniónicos:	Puede precipitar, debe estudiarse previamente.
Catiónicos:	Buena.

APLICACIÓN


1.- TINTURA CON COLORANTES ASUDEL PARA LA OBTENCIÓN DE MATICES MEDIOS E INTENSOS

Preparación


2 gr/L. POLYLUB PA-NI/2 (opcional) 2
gr/L POLYTERGE SCPC-LF
2 gr/L Carbonato sódico 30
minutos a 80°C

Mordentado:

4%	POLYMORDENTE M NEW Subir lentamente a 50°C Mantener 15 min y añadir
2,5 cc/L	Sosa cáustica 50% Mantener 25 min Vaciar y enjuagar a fondo Puede secarse o ir directamente a tintura.

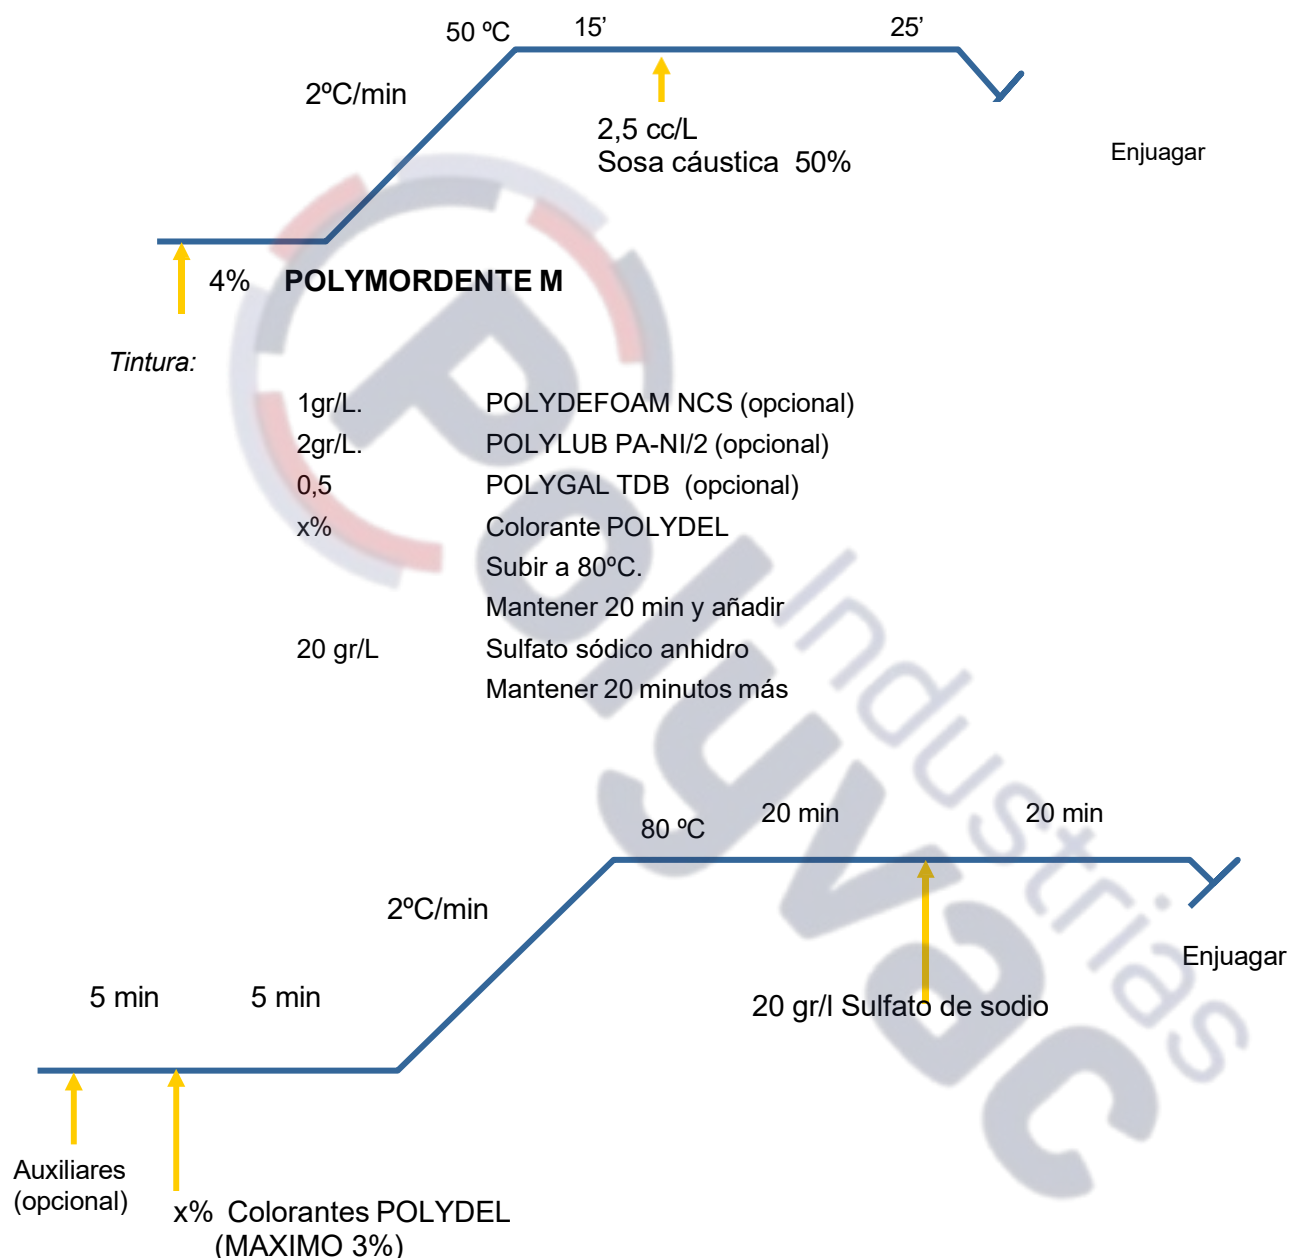

Acabado:

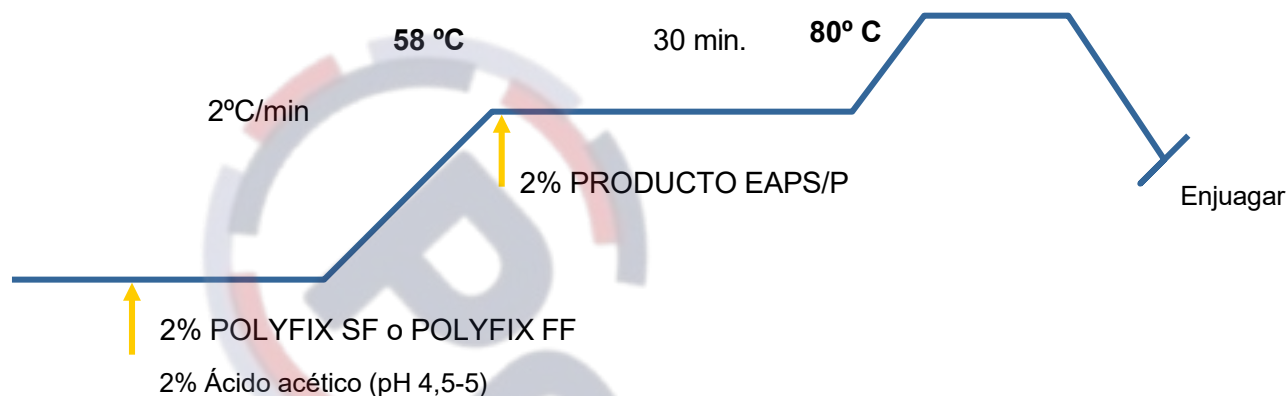


2.- TINTURA COLORANTES WASHABLE: Tintura superficial con colorantes solubles sensibles al permanganato con contraste a blanco. Posibilidad de la obtención de matices brillantes e intensos.


Preparación

- 2 gr/L POLYLUB PA-NI/2 (opcional)
- 2 gr/L. POLYTERGE SCPC-LF
- 2 gr/L Carbonato sódico 20 minutos a 80°C

Mordentado:

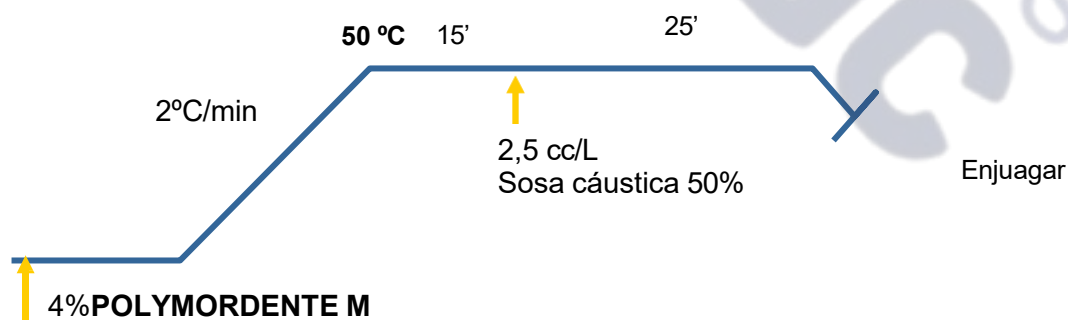

Tintura:

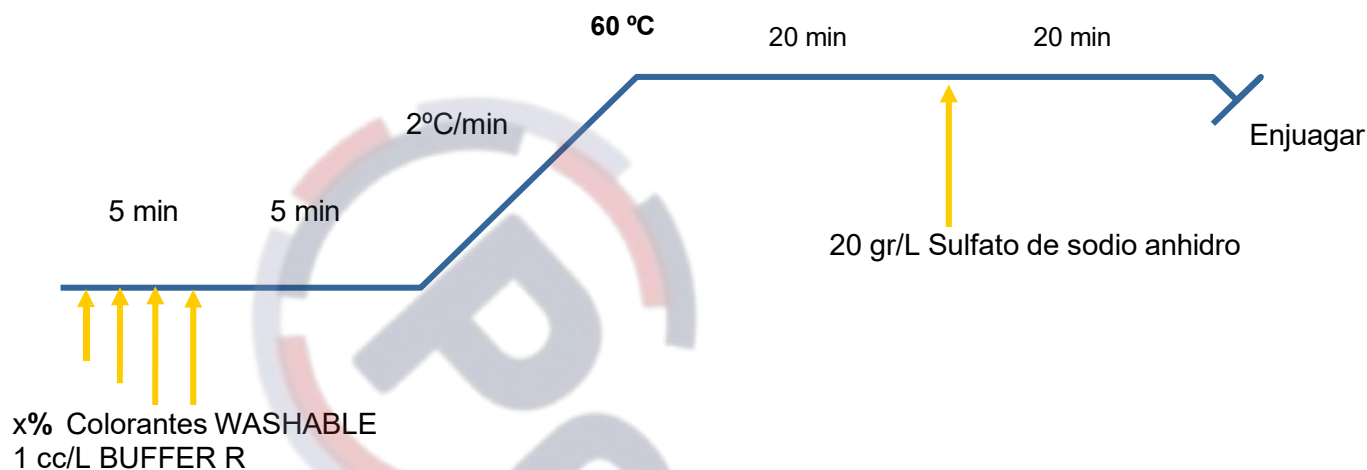

Colorantes aptos para la obtención de matices brillantes

- AMARILLO WASHABLE M-3G
- ROJO WASHABLE M-RB
- AZUL WASHABLE M-BL
- VIOLETA WASHABLE M-BR
- VERDE WASHABLE M-G

Acabado


Puede efectuarse el mismo acabado que con la gama ASUDEL.

3.- TINTURA COLORANTES WASHABLE MS: Tintura para la obtención de matices intensos o muy intensos.

Preparación:


2 gr/L	POLYLUB PA-NI/2 (opcional)
2 gr/L	POLYTERGE SCPC-LF
2 gr/L	Carbonato sódico
	20 minutos a 80°C

Mordentado:

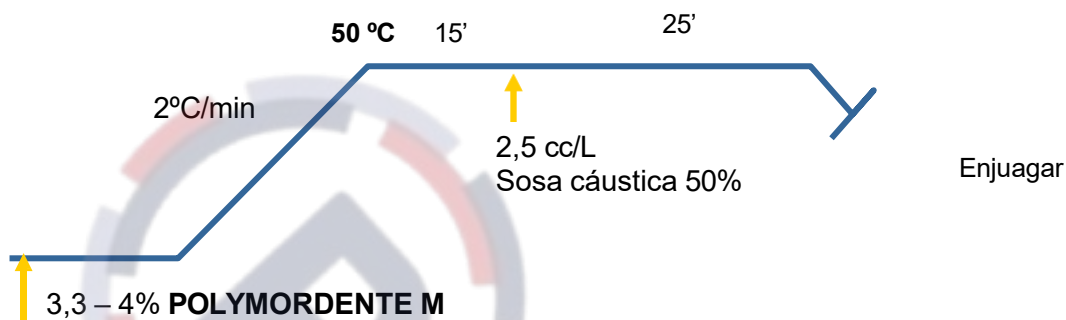

Tintura:

1 gr/L.	POLYDEFOAM NCS (opcional)
2 gr/L	POLYLUB PA-NI/2 (opcional)
7%	POLYGAL MS
X%	Colorante WASHABLE MS
30 gr/L	Sulfato de sodio

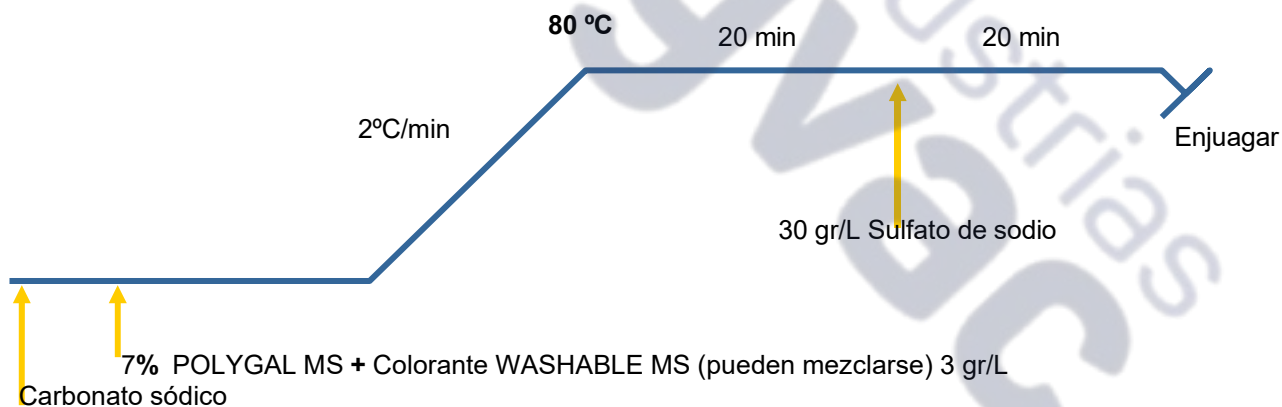

NOTA: La tintura de los colores NEGROS WASHABLE MS debe realizarse a 90°C

Acabados

Puede efectuarse acabado ENZIMÁTICO o acabado POLYPROD